

如何订购软管，接头及设备

为了更容易地订购派克产品，本页详细介绍派克软管总成的订货方法：

1. 软管

例： 302-6

302-6 > 软管类型

302-6 > 软管内径

内径规格为-6

Parker 302 Worldwide

No-Skive 软管

2. 软管接头

例： 1 CA 43 - 12 - 6

1 CA 43 - 12 - 6 > 接头

1 CA 43 - 12 - 6 > 接头外连接形式

1 CA 43 - 12 - 6 > Parker 接头系列

1 CA 43 - 12 - 6 > 外连接规格

1 CA 43 - 12 - 6 > 软管及接头内连接规格

1 = 扣压式接头

3 = Push-Lok 插入式接头

内径规格为-6

材料及规范：

- 不带后缀： 碳钢，镀锌
- B： 黄铜
- C： 不锈钢
- K： 不带塑料环
- SM： 公制六角

软管，接头及设备
A

硬管接头及设备
B


快换接头
C

其他产品
D

如何订购软管，接头及设备

3. 软管总成


例： F302CACF121006-1000-0-SG

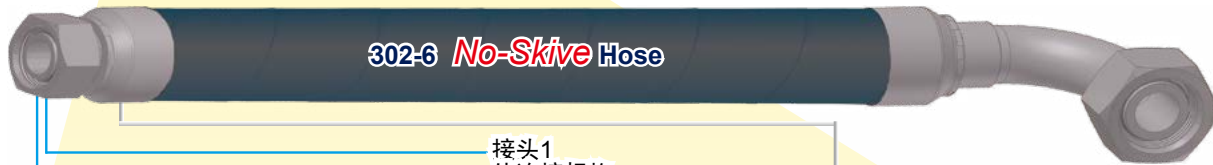

F 302CACF121006-**1000**-**0**-SG

(空白) = Push-Lok 低压系列; 接头系列 82
F = *No-Skive* 不剥胶系列; 接头系列26, 43, 70, 73, 77, 78, 79, S6等

附件,
例如: 弹簧护套



空间夹角 (两头都是弯接头的软管总成才标注)

SG	弹簧护套
AG	钢丝护套
AS/PS	尼龙护套
FS	防火护套
HG	软管护套
PG	软管护套

上述软管总成命名说明:

软管型号为302, 规格为-6, 接头系列为43, 软管总长1000mm

接头1: 连接形式为CA接头, 外连接端尺寸为12, 软管内连接规格为-6。

接头2: 连接形式为CF接头, 外连接端尺寸为10, 软管内连接规格为-6。

软管两端接头的空间角度为0度。

软管总成上配有弹簧护套。

A 软管, 接头及设备

B 硬管接头及设备

C 快换接头

D 其他产品