


## 清洗设备 TH 6-6

- 该设备可清洗尺寸至-20的软管和软管总成
- 软管总成用清洗液清洗后需用空气吹干
- 达到指定的清洁度
- 气源压力至少为 0.7 MPa

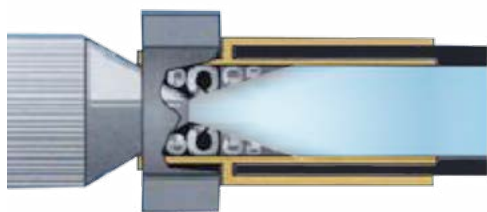

### 技术参数 / 订货型号

清洗设备 TH 6-6	气源压力	至少0.7 MPa
	流量	8 l/min
	气源消耗量	最大 100 NI/min
	长度	(取决于软管I.D.) 最大 2.5 m
	外形尺寸	L 960 x W 435 x H 940 mm
	重量	55 kg
	含清洗液	93 kg
	型号	TH6-6
	滤芯	型号 H899959
	过滤装置5 μm	型号 600.4
中性清洗液(18升/桶)	型号 H899771	

A 软管, 接头及设备

B 硬管接头及设备

C 快换接头

D 其他产品